

Guida all'avvio con un clic dell'inverter ibrido Sineng

Se il sito di installazione dispone di una connessione WiFi, gli utenti possono utilizzare l'applicazione EnjoySolar.


Per facilitare la configurazione dei sistemi da parte degli utenti, offriamo una funzione dedicata alla configurazione iniziale dei sistemi (EnjoySolar APP). Grazie a questa funzione, gli utenti possono configurare l'intero sistema, compresi tutti i dispositivi al suo interno, in un unico processo di configurazione unificato, rendendolo semplice ed efficiente.

Passaggio 1:

Situazione 1: se non ci sono impianti nel tuo account, ti verrà visualizzato un promemoria "Non hai alcun impianto, crea prima l'impianto", clicca su **"Avvio con un clic"** e scansiona il codice QR sul dongle.

Situazione 2: se hai già configurato un impianto, clicca sul pulsante "+" nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su **"Avvio con un clic"** e scansiona il codice QR sul dongle.

**Assicurarsi che il dongle utilizzato supporti il numero di unità di sistema parallele richieste per il numero massimo di unità collegate.*

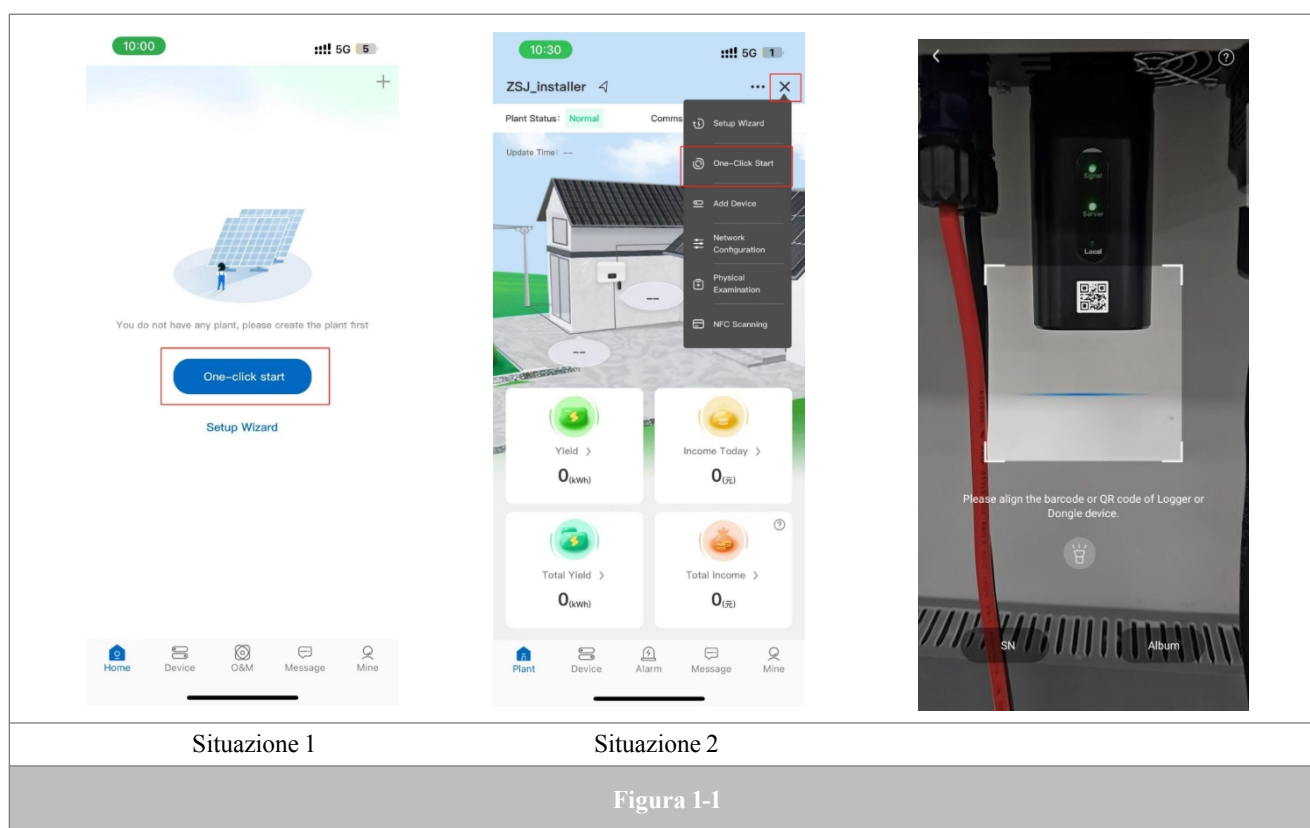

Passaggio 2:

Attendere il completamento della scansione del dongle. Durante questo processo, l'APP potrebbe passare più volte dalla connessione Wi-Fi a quella dati e visualizzare notifiche pop-up.

Al termine della scansione, è possibile visualizzare il numero di dispositivi identificati* e le impostazioni correnti nel sistema.

** Se il numero rilevato dalla scansione non corrisponde alla situazione reale, ricontrollare il collegamento dei cavi hardware tra i dispositivi e tornare al **Passaggio 1** per riprovare.*

L'impostazione di questa interfaccia richiede gli stessi parametri per tutte le apparecchiature (inclusi, ma non limitati a, le stesse norme di sicurezza, la stessa configurazione parallela, lo stesso modello di batteria, ecc. **Se è presente un solo inverter ibrido, selezionare "Singolo"**. Una volta confermata l'impostazione di tutte le apparecchiature, passare alla fase successiva.

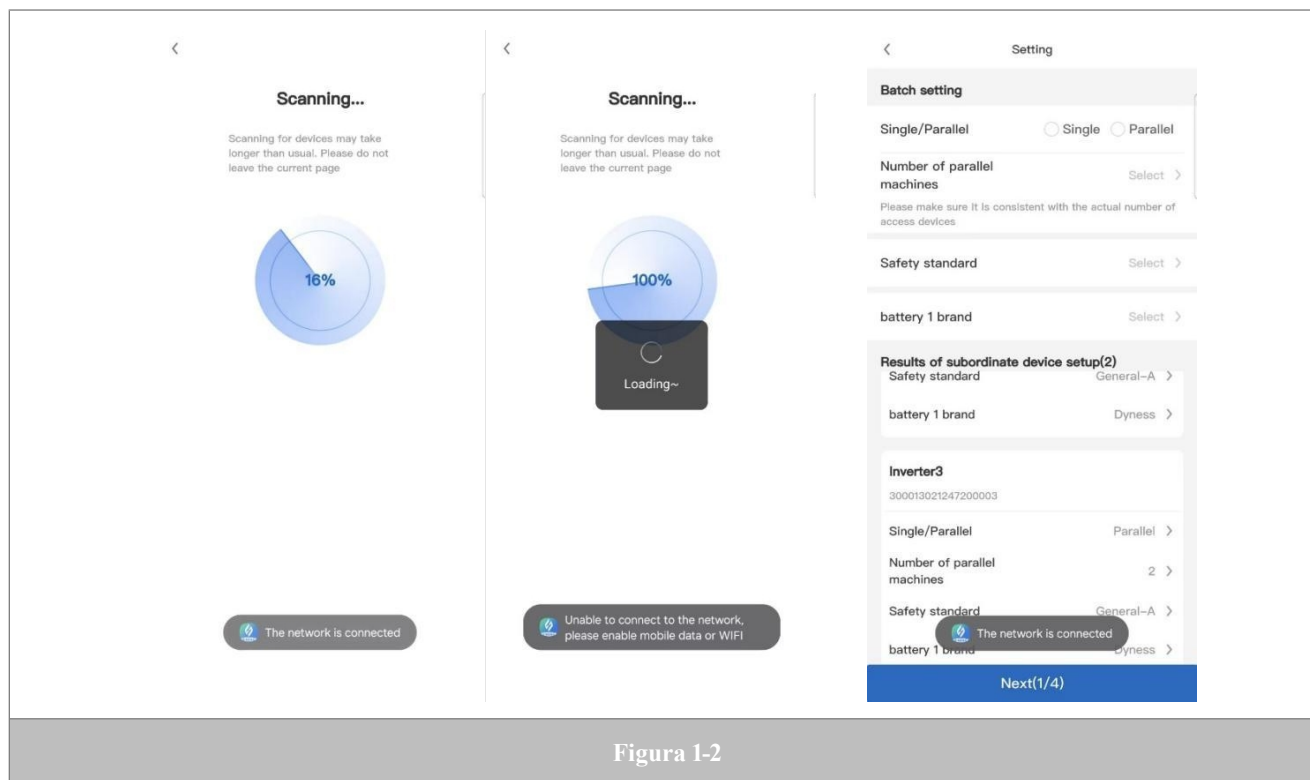


Figura 1-2

Passaggio 3:

Collegare il dispositivo a Internet*.

Attendere che il dispositivo esegua la scansione delle reti WiFi disponibili nelle vicinanze, fare clic e connettersi alla rete, il dispositivo aggiornerà il file di configurazione per il dispositivo corrente, attendere qualche istante, attendere che la configurazione richiesta venga completata con successo. Quindi procedere al passaggio successivo.

**Se durante questo periodo viene visualizzata una finestra popup che richiede di ricollegarsi, verificare che l'indicatore del raccoglitore dati/dongle non sia nello stato lampeggiante/fluido e fare clic su Ricollega; se più tentativi falliscono, contattare il fornitore del servizio.*


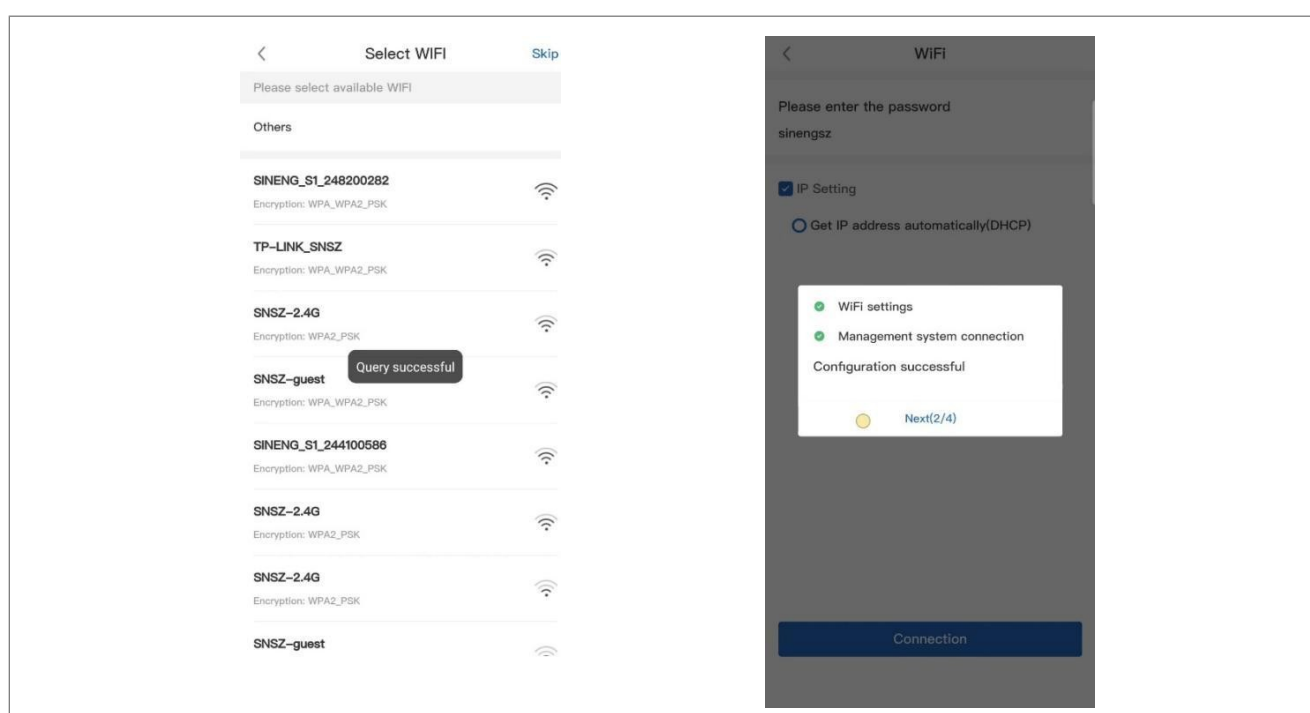


Figura 1-3

Passaggio 4:

Creare un impianto o scegliere di aggiungere il dispositivo a un impianto esistente:

In questa fase è possibile creare una nuova centrale elettrica per il sistema parallelo e supportarne anche il collegamento a una centrale elettrica esistente.

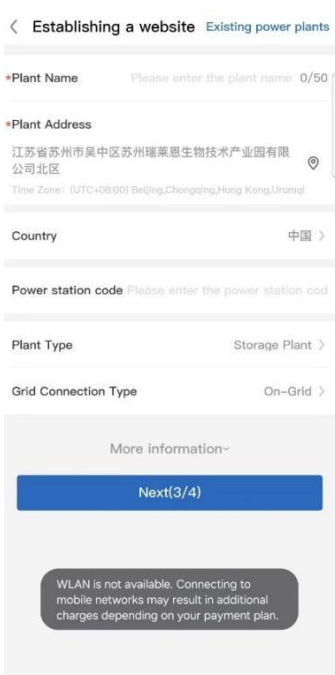

The screenshot shows a mobile application interface for 'Establishing a website' with a sub-tab 'Existing power plants'. The form contains the following fields:

- *Plant Name:** A text input field with a placeholder 'Please enter the plant name' and a character count '0/50'.
- *Plant Address:** A text input field containing the address '江苏省苏州市吴中区苏州瑞莱恩生物技术产业园有限公司北区' and a location pin icon. Below it, the time zone is specified as 'Time Zone: (UTC+08:00) Beijing,Chongqing,Hong Kong,Urumqi'.
- Country:** A dropdown menu showing '中国' (China) with a right arrow.
- Power station code:** A text input field with a placeholder 'Please enter the power station cod'.
- Plant Type:** A dropdown menu showing 'Storage Plant' with a right arrow.
- Grid Connection Type:** A dropdown menu showing 'On-Grid' with a right arrow.

Below the form fields is a section titled 'More information~' containing a blue button labeled 'Next(3/4)'. At the bottom, a grey message box states: 'WLAN is not available. Connecting to mobile networks may result in additional charges depending on your payment plan.'

Figura 1-4

Passaggio 5:

Infine, attendere che il sistema remoto verifichi la disponibilità del sistema.

**Se il contatore o la batteria non sono collegati correttamente, controllare il collegamento hardware del dispositivo corrispondente.*

**Utilizzare la funzione di autotest del contatore per verificare lo stato di avanzamento e i risultati dell'autotest, al fine di garantire che i collegamenti hardware dei contatori del sistema siano corretti; in caso contrario, potrebbero verificarsi anomalie nella distribuzione dell'energia del sistema.*

Quando tutti i controlli hanno esito positivo, fare clic su Completa per completare la configurazione iniziale del sistema.

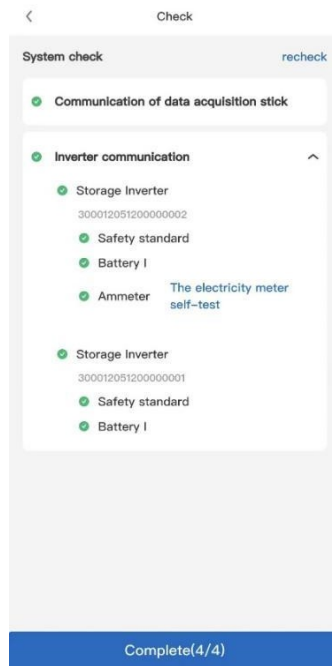


Figura 1-5